

Light.
Shades.
Atmospheres.

www.bandalux.com



SUSPENDED SHIELD

**MAMPARA SUSPENDIDA
TRANSPARENTE PARA LA
PROTECCIÓN, SEGURIDAD
E HIGIENE DE PERSONAS
Y NEGOCIOS.**



B A N D A L U X

People. Planet. Future.

BANDALUX

LA NUEVA MAMPARA
TRANSPARENTE
SUSPENDIDA
DE PROTECCIÓN
PARA NEGOCIOS Y
OFICINAS.



DISCRETA Y FUNCIONAL
SE ADAPTA CON
FACILIDAD A
CUALQUIER ESPACIO
Y OFRECE MÁXIMA
TRANSPARENCIA

FÁCIL INSTALACIÓN
POSICIÓN REGULABLE
EN ALTURA

SEGURIDAD E HIGIENE
FÁCIL LIMPIEZA PARA
PROTEGER LOS ESPACIOS
Y LAS PERSONAS

INFORMACIÓN TÉCNICA SUSPENDED SHIELD

Descripción

Material PVC Cristal HT LS de alta transparencia y baja contracción con un espesor de 0,5mm, capa estándar con excelente rendimiento y resistencia a los rayos UV, protege de agentes patógenos.

Acabados y colores

Guiado en acero inoxidable y aluminio. Acabados en Blanco o Aluminio anodizado plata natural.

Recomendaciones de uso y limpieza


Fácil limpieza con gamuza suave y alcohol isopropílico o agua y jabón.

Configuración

Medidas disponibles

Ancho mínimo: 80 cm
Ancho máximo: 590 cm

Alto mínimo: 90 cm.
Alto máximo:
- De 80 cm a 180 cm ancho: **200 cm.**
- De 180 cm a 590 cm ancho: **180 cm**

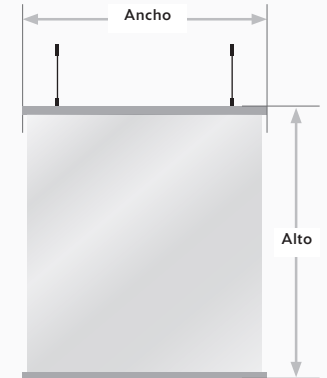

SUSPENDED SHIELD TEJIDO PVC CRISTAL HT LS

CONFIGURACIÓN

TERMINAL CON CONTRAPESO

KIT CABLES PARA INSTALACIÓN SUSPENDIDA (3,5 M X CABLE)*

* Otras medidas a consultar

Características técnicas

Composición	PVC Flexible (Cristal HT LS)
Espesor	0,5 mm \pm 5%
Peso	620 g/m ² \pm 5%
Densidad	1,27 gr/cm ³
Resistencia rayos Uv	5 min (Blue Scale)
Resistencia a la tracción UNE EN ISO 527-3:1996	MD 240 / CD 221 (kg/cm ²)
Resistencia a la rotura UNE EN ISO 6383-1:2005	MD 3,5 / CD 3,9 (kg/mm)
Alargamiento en la rotura UNE EN ISO 527-3:1996	MD 265 / CD 271 (%)
Rango de temperatura	-20 °C / +50 °C
Contracción longitudinal	0% (- 50 °C)
Comportamiento al fuego	Autoextinguible

⚠ NOTA: La pantalla suspendida de protección puede presentar ondulaciones y crear reflejos debido a las características del material. No será motivo de reclamación.

PRECIO NETO

		TEJIDO PVC CRISTAL HT LS
SUSPENDED SHIELD		35 €/m² (pedido mínimo 1,5 m ²)
CONFIGURACIÓN		
TERMINAL CON CONTRAPESO		5 €/m
HASTA 200 CM DE ANCHO: - 1 KIT DE 2 CABLES COMPLETO (3,5 M X CABLE)		12 €
ENTRE 201 CM HASTA 380 CM DE ANCHO: - 1 KIT DE 2 CABLES COMPLETO (3,5 M X CABLE) - 1 KIT ADICIONAL DE 1 CABLE COMPLETO (3,5 M)		12 € 6 €
ENTRE 381 CM HASTA 590 CM DE ANCHO: - 1 KIT DE 2 CABLES COMPLETO (3,5 M X CABLE) - 2 KITS ADICIONALES DE 1 CABLE COMPLETO (3,5 M)		12 € 12 €

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

Ancho mínimo: 80 cm.
Ancho máximo: 590 cm.



Alto mínimo: 90 cm.
Alto máximo: - De 80 cm a 180 cm ancho: 200 cm.
- De 180 cm a 590 cm ancho: 180 cm.



Anchos comprendidos entre 80cm y 137cm: se facturará redondeando a ancho 137cm
Anchos comprendidos entre 138cm y 180cm: se facturará redondeando a ancho 180cm.
Anchos a partir 181cm: precio m2.